



中华人民共和国国家标准

GB XXXXX—XXXX

对外开放口岸边防检查现场标志

Signs used for immigration inspection spot at the open port

(征求意见稿)

(本草案完成时间：2023.2)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 通则	1
4.1 基本要求	1
4.2 标志分类	1
4.3 标志要素	2
4.4 版面设计	5
4.5 标志设置	6
5 边检现场主标志	7
6 功能标志	7
6.1 通道标志	7
6.2 公共服务标志	10
6.3 设施标志	12
6.4 提示标志	21
6.5 劝阻标志	23
6.6 导向标志	25
附录 A (资料性) 边防检查现场标志使用的图形符号	1
参考文献	4

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由国家移民管理局提出。

本文件由公安部归口。

本文件起草单位：XXX。

本文件主要起草人：XXX。

对外开放口岸边防检查现场标志

1 范围

本文件规定了中华人民共和国对外开放口岸出入境边防检查（以下简称“边防检查”）现场标志的通则、边检现场主标志以及通道标志、公共服务标志、设施标志、提示标志、劝阻标志、导向标志等功能标志的示例和规格要求。

本文件适用于中华人民共和国境内的水运、航空、铁路、公路等对外开放口岸的边防检查现场标志的设计及应用。深圳沙头角、珠海茂盛围边境特别管理区，边民通道，边境耕作口，港澳流动渔船停泊点，台湾渔船、小额贸易商船停泊点等其他边防检查现场标志参照本文件执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15566.1 公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分：总则

GB/T 20501.1 公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第1部分：总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

对外开放口岸 the open port

供人员、货物、物品和交通工具直接出入国（关、边）境的港口、机场、车站、跨境通道等。

4 通则

4.1 基本要求

4.1.1 边防检查现场标志以文字、图形、颜色等给边防检查现场出入境人员和相关人员提供必要的导向、提示和警示。

4.1.2 边防检查现场标志应符合以下原则：

- a) 满足边防检查现场出入境人员和相关人员的使用需求；
- b) 传递明确、简洁的含义；
- c) 防止信息不足或过载。

4.2 标志分类

边防检查现场标志包括边检现场主标志和功能标志2大类，其中功能标志根据使用场景的不同，可分为以下6种标志：

- a) 通道标志：用于标示出入境人员、交通运输工具检查通道的标志；
- b) 公共服务标志：用于标示边防检查现场公共服务功能区域的标志；
- c) 设施标志：用于标示边防检查现场执勤设施的标志；
- d) 提示标志：用于提示出入境人员注意事项的标志；
- e) 劝阻标志：用于劝阻出入境人员不合规行为的标志；
- f) 导向标志：用于标示边防检查现场各功能区域方位的标志。

注：导向标志可与通道标志、公共服务标志、设施标志、提示标志、劝阻标志组合使用。

4.3 标志要素

4.3.1 文字

边防检查现场标志的文字要素应遵循以下原则：

- a) 至少使用中、英文两种文字，以中文为主，英文为辅；
- b) 可增加毗邻国家文字；
- c) 使用的语言文字种类不多于三种；
- d) 同时使用 2 种以上文字时，信息含义以中文为准；
- e) 使用的数字为阿拉伯数字；
- f) 中文信息的应用规范如下：
 - 1) 中文字体为方正兰亭中黑简体；
 - 2) 中文字宽和字间距根据中文字高确定，其中中文字宽与中文字高相等，中文字间距为中文字高的 0.28 倍；
 - 3) 若中文较多，中文的字间距可调整为默认间距，并可横向压缩，但压缩幅度不得超过总字长的 20 %。
- g) 英文和数字信息的应用规范如下：
 - 1) 英文和数字字体为英文 Arial Regular 字体；
 - 2) 英文字高由首个大写英文字母的高度确定，英文字间距为默认间距，字体默认不可压缩；
 - 3) 若英文字符较长，可将英文进行横向压缩，但压缩幅度不得超过总字长的 20 %。

文字应用规范示例见表1。

表1 边防检查现场标志的文字应用规范



序号	类别	规范样例	备注
1	常规中文信息		中文字高和字宽为h，中文字间距为0.28 h。
2	中文信息较多		若中文较多，中文的字间距可调整为默认间距，并可横向压缩，但压缩幅度不得超过总字长的 20 %。

表1 边防检查现场标志的文字应用规范（续）

序号	类别	规范样例	备注
3	英文信息		英文字高由首个大写英文字母的高度确定，英文字母间距为默认间距。

4.3.2 中国移民管理标志

边检现场主标志、设施标志等标志中使用的中国移民管理标志应符合国家移民管理局的规定。

4.3.3 图形符号

边防检查现场标志中使用的图形符号参照相关标准设计，使用图形符号应遵循以下原则：

- a) 使用图形符号时可依据实际情况对图形符号进行等比例放大或缩小；
- b) 图形符号区域的四角为圆角，符号区域内不应添加文字、数字；

注：图形符号区域为图形符号边线内侧的正方形区域或符号衬底色形成的正方形区域。

- c) 有方向性的图形符号在设置时符合 GB/T 15566.1 的要求，使图形符号的方向与实际场景中的方向一致，以避免引起误解。

边防检查现场标志使用的图形符号见附录A。

4.3.4 颜色

边防检查现场标志中包含标志主底色、标志辅助色和文字信息颜色，各种颜色的使用要求如下：

- a) 标志的主底色分为深蓝色、黄色和绿色 3 种，使用情况如下：
 - 1) 深蓝色，用在边检现场主标志以及通道标志（除了特别通道标志和“一带一路”通道标志）、公共服务标志、设施标志、导向标志中；
 - 2) 黄色，用在提示标志和劝阻标志中；
 - 3) 绿色，用在特别通道标志和“一带一路”通道标志中。
- b) 标志的辅助色分为深蓝色、浅蓝色和红色 3 种，使用情况如下：
 - 1) 深蓝色，在提示标志中与黄色主底色配合使用；
 - 2) 浅蓝色，在边检现场主标志以及通道标志（除了特别通道标志和“一带一路”通道标志）、公共服务标志、设施标志、导向标志中与深蓝色主底色配合使用；
 - 3) 红色，在劝阻标志中与黄色主底色配合使用。
- c) 标志的文字信息颜色分为白色、深蓝色和黑色 3 种，使用情况如下：
 - 1) 白色，用在边检现场主标志以及通道标志、公共服务标志、设施标志、导向标志中；
 - 2) 深蓝色，用在提示标志中；
 - 3) 黑色，用在劝阻标志中。
- d) 图形符号在使用边线时，边线颜色应与图形符号要素颜色相同；
- e) 当图形符号含有劝阻要素时，劝阻要素的颜色应为红色。



标志的主底色、文字信息颜色和辅助色的使用图例见图1。



图1 标志的颜色示例

标志主底色、辅助色和文字的颜色、色值及应用说明见表2。

表2 标志主底色、辅助色和文字的颜色、色值及应用说明

序号	主底色	辅助色	文字信息颜色	应用说明
1	深蓝色  C100 M80 Y25 K25	浅蓝色  C100 M10 Y0 K0	白色  K0	a) 边防检查现场主标志 b) 通道标志（除了特别通道标志和“一带一路”通道标志） c) 公共服务标志 d) 设施标志 e) 导向标志
2	黄色  C0 M15 Y80 K0	深蓝色  C100 M80 Y25 K25	深蓝色  C100 M80 Y25 K25	提示标志
3	黄色  C0 M15 Y80 K0	红色  C0 M100 Y100 K10	黑色  K100	劝阻标志
4	绿色  C100 M0 Y85 K20	浅蓝色  C100 M10 Y0 K0	白色  K0	a) 特别通道标志 b) “一带一路”通道标志

4.4 版面设计

4.4.1 横向布置

边防检查现场标志横向布置时，应符合以下要求：

- a) 中文在上，英文在下；
- b) 通道标志、公共服务标志、设施标志、提示标志、劝阻标志的图形符号位于左方，文字、数字依次位于右方；
- c) 导向标志的版面分为 2 种：
 - 1) 向前（上）、向左前、向左、向左下、掉头、上楼和下楼 7 个导向标志中，图形符号、文字和数字位于箭头的右侧，并按由近及远的顺序自左向右排列；
 - 2) 向右前、向右和向右下 3 个导向标志中，图形符号、文字和数字位于箭头的左侧，并按由近及远的顺序自右向左排列。

横向布置的标志规格样式见图2。



图2 横向布置的标志规格样式

4.4.2 纵向布置

边防检查现场标志纵向布置时，应符合以下要求：

- a) 中文在右，英文在左；
- b) 英文字符顺时针旋转 90 ° ；
- c) 通道标志、公共服务标志、设施标志、提示标志、劝阻标志的图形符号位于上方，文字、数字依次位于下方；
- d) 导向标志的图形符号、文字和数字位于箭头的下方，并按由近及远的顺序自上向下排列。

纵向布置的标志规格样式见图3。

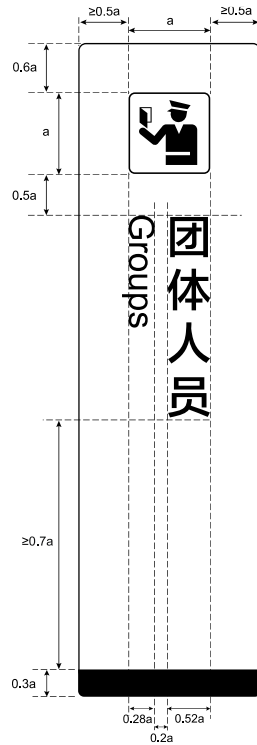


图3 纵向布置的标志规格样式

4.5 标志设置

边防检查现场标志的设置应符合以下要求：

- a) 不侵入相关限界，不影响出入境人员正常通行和紧急疏散；
- b) 设置在醒目且不被遮挡的位置，不与广告等其他图形、文字混设：
 - 1) 边检现场主标志设置在边防检查现场醒目位置（出入口上方或左右两侧）；
 - 2) 通道标志设置在通道附近醒目位置（通道入口的起始位置或通道的正上方）；
 - 3) 公共服务标志设置在相应功能区域附近醒目位置（功能区域的正上方）；
 - 4) 设施标志设置在执勤设施表面或附近醒目位置；
 - 5) 提示标志和劝阻标志设置在相应区域、设施、通道附近醒目位置；
 - 6) 通道标志与导向标志组合使用时，设置在出入境人员、交通运输工具通往通道入口的相应位置；
 - 7) 公共服务标志与导向标志组合使用时，设置在出入境人员通往该区域的相应位置；
 - 8) 设施标志与导向标志组合使用时，设置在出入境人员通往该执勤设施相应位置。
- c) 设置在出入境人员通行区域各个空间转换点的中线位置，并与出入境人员、交通运输工具通行路线垂直；
- d) 高度满足成人的平均视高、乘坐轮椅行动不便者的平均视高、建筑结构高度等要求。观察角和偏移角符合 GB/T 20501.1 的规定。

5 边检现场主标志

边检现场主标志包含中国移民管理标志和中国移民管理中英文，其中中国移民管理标志的使用应符合国家移民管理局的规定。

边检现场主标志的图例样式和规格见图4。



图4 边检现场主标志图例和规格

6 功能标志

6.1 通道标志

6.1.1 标志图例

通道标志包括16个标志，分别为所有旅客、中国公民、外国人、团体人员、工作人员、员工通道、快捷通道、特别通道、“一带一路”通道、机动车通道、客车通道、货车通道、小客车通道、小车客车通道、空载小客车通道和通道号。各标志图例见表3。

表3 通道标志图例

序号	名称	图例	说明
1	所有旅客		表示为所有旅客实施边防检查的通道。
2	中国公民		表示为中国公民实施边防检查的通道。

表3 通道标志图例（续）


序号	名称	图例	说明
3	外国人	 外国人 Foreigners	表示为外国人实施边防检查的通道。
4	团体人员	 团体人员 Groups	表示为团体人员实施边防检查的通道。
5	工作人员	 工作人员 Staff	表示供工作人员出入口岸限定区域的通道。
6	员工通道	 员工通道 Crew	表示为交通运输工具员工实施边防检查的通道。
7	快捷通道	 快捷通道 E - channel	表示为符合条件人员实施快捷边防检查的通道。
8	特别通道	 特别通道 Special Channel	表示为外交人员、持APEC商务旅行卡人员、老幼病残孕等特殊旅客实施边防检查的通道。
9	“一带一路”通道	 “一带一路”通道 Belt and Road Channel	表示为“一带一路”国家人员实施边防检查的通道。
10	机动车通道	 机动车通道 Vehicle	表示为各种机动车实施边防检查的通道。
11	客车通道	 客车通道 Bus	表示为客车实施边防检查的通道。
12	货车通道	 货车通道 Truck	表示为货车实施边防检查的通道。

表3 通道标志图例（续）

序号	名称	图例	说明
13	小客车通道		表示为小客车实施边防检查的通道。
14	小车客车通道		表示为小客车和客车实施边防检查的通道。
15	空载小客车通道		表示为空载小客车实施边防检查的通道。
16	通道号		表示实施边防检查的通道号，根据现场通道数量按序编排。

6.1.2 标志规格

6.1.2.1 通道标志（除通道号标志）的横向布置规格见图5。



图5 通道标志（除通道号标志）的横向布置规格

6.1.2.2 通道标志（除通道号标志）的纵向布置规格见图6。



图6 通道标志（除通道号标志）的纵向布置规格

6.1.2.3 通道号规格见图7。

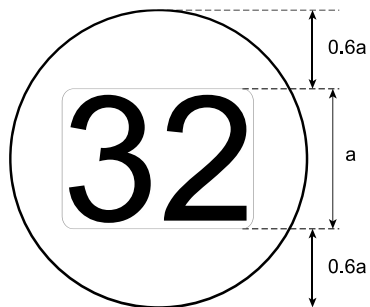


图7 通道号规格

通道号中的数字应在圆圈中上下和左右都居中布置。

6.2 公共服务标志

6.2.1 标志图例

公共服务标志包括7个标志，分别为外国人入境卡填写、临时入境许可申请、快捷通道信息采集、出入境记录自助打印、外国人指纹自助留存、询问核查区和咨询服务。各标志图例见表4。

表4 公共服务标志图例

序号	名称	图例	说明
1	外国人入境卡填写		表示为外国人提供入境卡填写服务。
2	临时入境许可申请		表示提供临时入境许可申请签发服务。
3	快捷通道信息采集		表示提供快捷通道生物信息采集服务。
4	出入境记录凭证自助打印		表示提供出入境记录凭证自助打印服务。
5	外国人指纹自助留存		表示为外国人提供指纹信息自助留存服务。
6	询问核查区		表示对特定当事人进行询问核查。
7	咨询服务		表示提供咨询服务。

6.2.2 标志规格

6.2.2.1 公共服务标志的横向布置规格见图8。



图8 公共服务标志的横向布置规格

6.2.2.2 公共服务标志的纵向布置规格见图9。



图9 公共服务标志的纵向布置规格

6.3 设施标志

6.3.1 标志图例

设施标志包括20个标志，分别为办案区、询问室、等候室、报检室、警戒岗（普通）、警戒岗（超长）、监护岗（普通）、监护岗（超长）、软隔离设施、硬隔离设施、执勤设施腰线、室外执勤场所门头（横标）、室外执勤场所门头（竖标）、室外执勤场所裙线、室外执勤场所檐口、室外执勤场所门檐、意见箱、口岸限定区域信息公告栏、执法执勤场所规章制度牌和口岸信息提示牌（立牌、水牌）。各标志图例见表5。

表5 设施标志图例

序号	名称	图例	说明
1	办案区		表示执法办案场所。
2	询问室		表示对特定当事人进行询问的场所。
3	等候室		表示特定当事人等候处理的场所。

表5 设施标志图例（续）

序号	名称	图例	说明
4	报检室		表示为交通运输工具办理边防检查手续的场所。
5	警戒岗 (普通)		表示履行口岸限定区域警戒等职责岗位的设施。右侧数字为该口岸限定区域内警戒岗的序列号，按实际序列编排。
6	警戒岗 (超长)		表示履行口岸限定区域警戒等职责岗位的设施。右侧数字为该口岸限定区域内警戒岗的序列号，按实际序列编排。
7	监护岗 (普通)		表示履行口岸限定区域监护等职责岗位的设施。右侧数字为该口岸限定区域内监护岗的序列号，按实际序列编排。
8	监护岗 (超长)		表示履行口岸限定区域监护等职责岗位的设施。右侧数字为该口岸限定区域内监护岗的序列号，按实际序列编排。
9	软隔离设施		表示维护边防检查秩序、划定候检区域的设施。
10	硬隔离设施		表示维护边防检查秩序、划定候检区域的设施。

表5 设施标志图例（续）








序号	名称	图例	说明
11	执勤设施腰线		表示边防检查执勤设施。
12	室外执勤场所门头（横标）		表示室外执勤场所（横标与竖标不可同时使用）。
13	室外执勤场所门头（竖标）		表示室外执勤场所。
14	室外执勤场所裙线		表示室外执勤场所的裙线。
15	室外执勤场所檐口		表示室外执勤场所的檐口。
16	室外执勤场所门檐		表示室外执勤场所的门檐。

表5 设施标志图例（续）

序号	名称	图例	说明
17	意见箱		表示收集对边防检查工作意见、建议的设施。
18	口岸限定区域信息公告栏		表示提示公布相关政策法规、服务承诺等内容的设施。
19	执法执勤场所规章制度牌		表示向特定对象告知权利义务、工作流程、注意事项等内容的设施。

表5 设施标志图例（续）

序号	名称	图例	说明
20	口岸信息提示牌（立牌、水牌）	 <p>(a) 立牌 (b) 水牌</p>	表示向出入境人员告知需注意事项等内容的设施。

6.3.2 标志规格

6.3.2.1 办案区、询问室、等候室、报检室、警戒岗（普通）和监护岗（普通）6个设施标志规格见图10。



图10 办案区、询问室、等候室、报检室、警戒岗（普通）和监护岗（普通）6个设施标志规格

6.3.2.2 警戒岗（超长）和监护岗（超长）2个设施标志规格见图11。

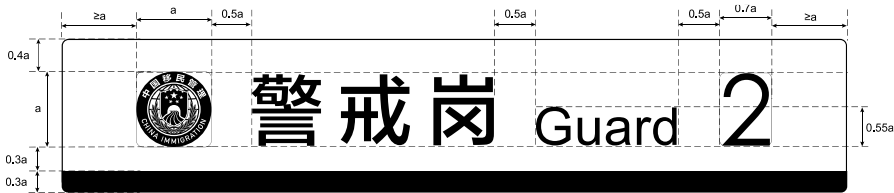


图11 警戒岗（超长）和监护岗（超长）2个设施标志规格

6.3.2.3 软隔离设施和硬隔离设施 2 个设施标志规格见图 12、图 13。

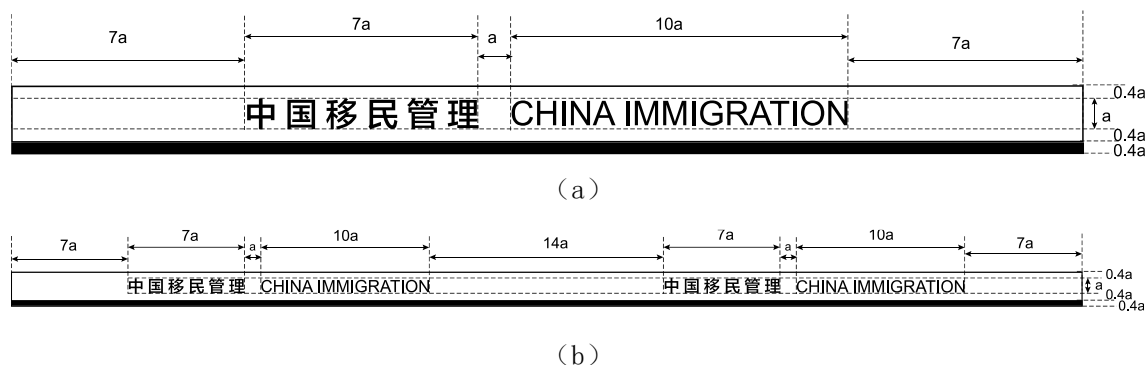


图12 软隔离设施标志规格

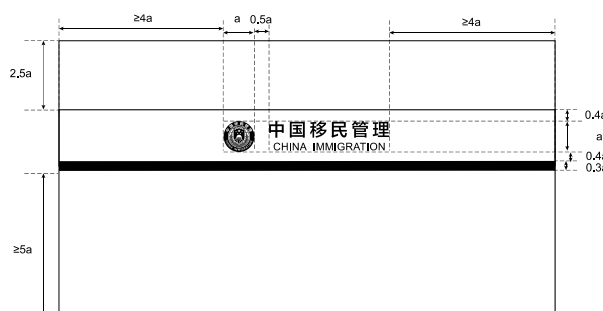


图13 硬隔离设施标志规格

6.3.2.4 执勤设施腰线标志规格见图 14。

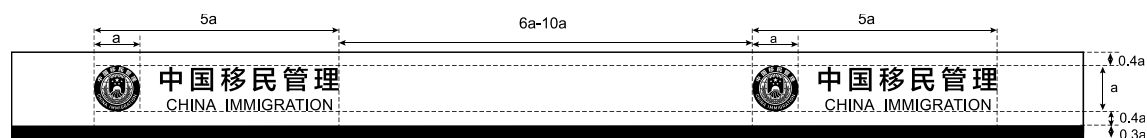


图14 执勤设施腰线标志规格

注：执勤设施台面（不含玻璃窗口）距地面高度 h ，当 $h \leq 1.1$ m时，腰线的上沿线距台面 0.1 m；当 1.1 m $< h \leq 1.5$ m时，腰线的下沿线距地面 1.1 m；当 $h > 1.5$ m时，腰线的下沿线距地面 0.7 h 。当腰线设置位置有突出物等不易设置情形时，腰线位置可就近上下调整。

6.3.2.5 室外执勤场所门头（横标）标志规格见图 15。

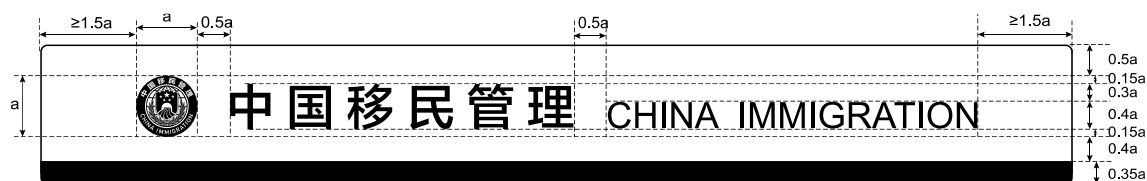


图15 室外执勤设施门头（横标）标志规格

6.3.2.6 室外执勤场所门头（竖标）标志规格见图 16。



图16 室外执勤设施门头（竖标）标志规格

6.3.2.7 室外执勤场所裙线标志规格见图 17。



图17 室外执勤场所裙线标志规格

6.3.2.8 室外执勤场所檐口下部为室外执勤场所门檐，室外执勤场所檐口标志规格及与室外执勤场所门檐标志的参考比例见图 18。

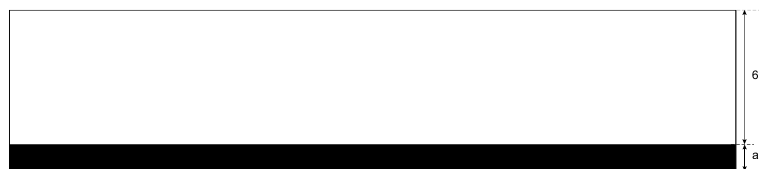


图18 室外执勤场所檐口标志规格及与室外执勤场所门檐标志的参考比例

注：室外执勤场所门檐设置于门楣口或封檐板，高度视现场情况而定。

6.3.2.9 意见箱标志规格见图 19。



图19 意见箱规格

6.3.2.10 口岸限定区域信息公告栏标志规格见图 20。

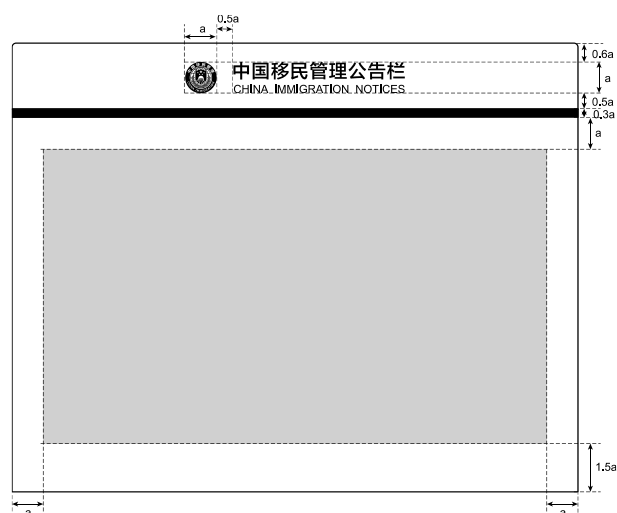


图20 口岸限定区域信息公告栏标志规格

6.3.2.11 执法执勤场所规章制度牌标志规格见图 21。


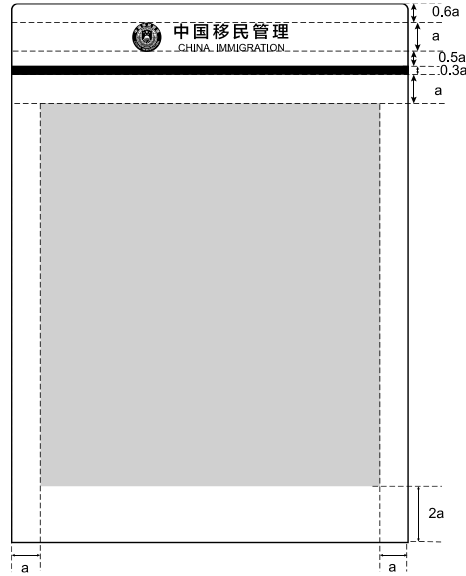


图21 执法执勤场所规章制度牌标志规格

6.3.2.12 口岸信息提示牌（立牌、水牌）标志规格见图 22。

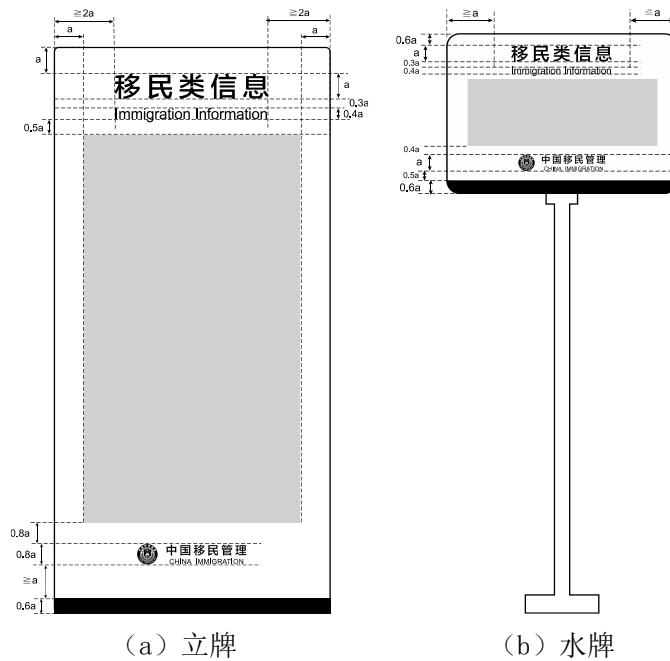

(a) 立牌

(b) 水牌

图22 口岸信息提示牌（立牌、水牌）标志规格

6.4 提示标志


6.4.1 标志图例

提示标志包括9个标志，分别为口岸限定区域凭证通行、请在黄线外排队候检、请主动配合检查、设备检修维护、电子监控区域、请保持安静、通道关闭、高峰疏导线和蓝色提示线。各标志图例见表6。

表6 提示标志图例

序号	名称	图例	说明
1	口岸限定区域凭证通行	 口岸限定区域凭证通行 Restricted Area Permit Required	提示口岸限定区域实行凭证通行。
2	请在黄线外排队候检	 请在黄线外排队候检 Please Line up Behind the Yellow Line	提示出入境人员在黄线外排队候检。
3	请主动配合检查	 请主动配合检查 Please Cooperate with the Inspection	提示出入境人员在接受边防检查时应主动配合做好相关准备。
4	设备检修维护	 设备检修维护 Equipment Maintenance	提示设备故障维护不能正常使用。
5	电子监控区域	 电子监控区域 Electronic Monitor Area	提示边防检查现场音、视频监控区域。
6	请保持安静	 请保持安静 Quiet	提示在边防检查现场保持安静。
7	通道关闭	 通道关闭 Closed	提示边防检查通道关闭。
8	高峰疏导线		提示局部区域出入境人员临界高峰。

表6 提示标志图例（续）

序号	名称	图例	说明
9	蓝色提示线		提示出入境人员 临界高峰。

6.4.2 标志规格

6.4.2.1 口岸限定区域凭证通行、请在黄线外排队候检、请主动配合检查、电子监控区域、请保持安静和设备检修维护 6 个提示标志规格见图 23。



图23 口岸限定区域凭证通行、请在黄线外排队候检、请主动配合检查、电子监控区域、请保持安静和设备检修维护 6 个提示标志规格

6.4.2.2 通道关闭标志规格见图 24。

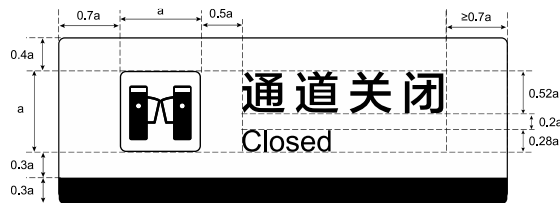


图24 通道关闭标志规格

6.4.2.3 高峰疏导线标志和蓝色提示线标志规格见图 25。

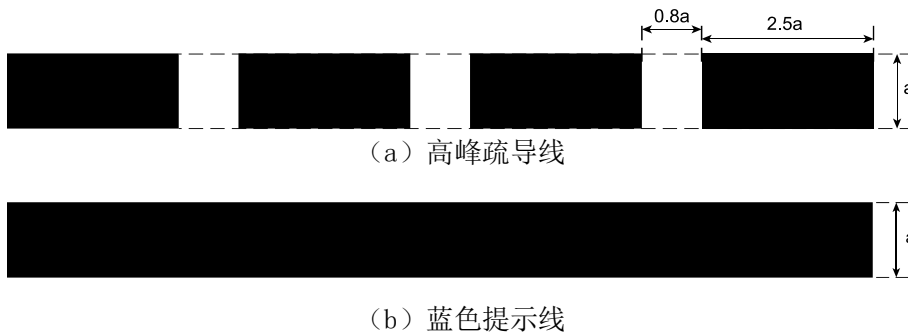


图25 高峰疏导线标志和蓝色提示线标志规格

6.5 劝阻标志


6.5.1 标志图例

劝阻标志包括9个标志，分别为请勿拍照摄像、非机动车辆请勿通行、请勿停留、请勿使用手机、请勿翻越、请勿抛物、请勿通行、请勿入内和摘墨镜帽子口罩（横向、纵向）。各标志图例见表7。

表7 劝阻标志图例

序号	名称	图例	说明
1	请勿拍照摄像		劝阻该区域拍照、摄像行为。
2	非机动车辆请勿通行		劝阻该区域或场所非机动车辆通行。
3	请勿停留		劝阻出入境人员在标线区域内停留行为。
4	请勿使用手机		劝阻在接受边防检查时使用手机行为。
5	请勿翻越		劝阻该区域翻越护栏行为。
6	请勿抛物		劝阻该区域抛掷物品行为。
7	请勿通行		劝阻该区域行人通行。
8	请勿入内		劝阻该区域非工作人员入内行为。

表7 劝阻标志图例（续）

序号	名称	图例	说明
9	摘墨镜帽子口罩（横向、纵向）		劝阻出入境人员在接受边防检查时未摘墨镜、帽子和口罩行为。

6.5.2 标志规格

6.5.2.1 请勿拍照摄像和非机动车辆请勿通行 2 个劝阻标志规格见图 26。



图26 请勿拍照摄像和非机动车辆请勿通行 2 个劝阻标志规格

6.5.2.2 请勿停留、请勿使用手机、请勿翻越、请勿抛物、请勿通行和请勿入内 6 个劝阻标志规格见图 27。

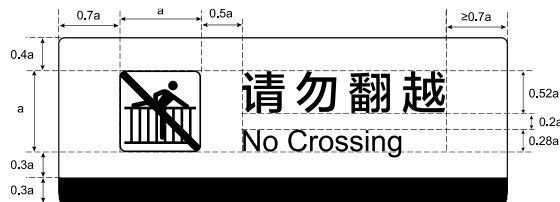


图27 请勿停留、请勿使用手机、请勿翻越、请勿抛物、请勿通行和请勿入内 6 个劝阻标志规格

6.5.2.3 摘墨镜帽子口罩标志（横向、纵向）规格见图 28。

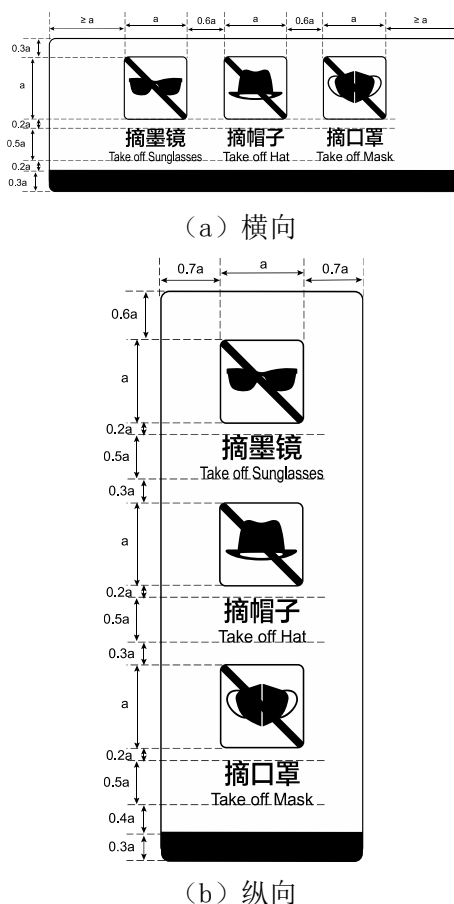


图28 摘墨镜帽子口罩标志（横向、纵向）规格

6.6 导向标志

6.6.1 标志图例

导向标志包括10个标志，分别为向前（上）、向左前、向左、向左下、向右前、向右、向右下、掉头、上楼和下楼。各标志图例见表8。

表8 导向标志图例

序号	名称	图例	说明
1	向前（上）		与其他标志组合使用，表示该区域、场所在前（上）行方向。
2	向左前		与其他标志组合使用，表示该区域、场所在左前方向。

表8 导向标志图例（续）

序号	名称	图例	说明
3	向左		与其他标志标志组合使用，表示该区域、场所在左行方向。
4	向左下		与其他标志标志组合使用，表示该区域、场所在左下行方向。
5	向右前		与其他标志组合使用，表示该区域、场所在右前行方向。
6	向右		与其他标志组合使用，表示该区域、场所在右行方向。
7	向右下		与其他标志组合使用，表示该区域、场所在右下行方向。
8	掉头		与其他标志组合使用，表示前往该区域、场所需掉头。
9	上楼		与其他标志组合使用，表示该区域、场所在上楼方向。
10	下楼		与其他标志组合使用，表示该区域、场所在下楼方向。

6.6.2 标志规格

6.6.2.1 横向布置规格

6.6.2.1.1 向前（上）、向左前、向左、向左下、掉头、上楼和下楼 7 个导向标志横向布置规格见图 29。

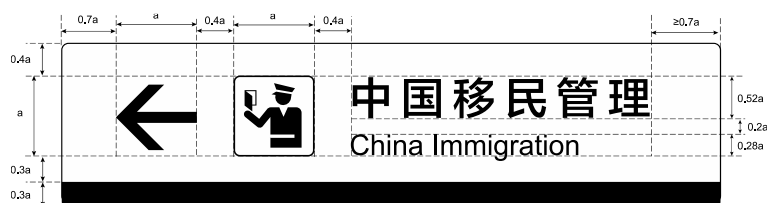


图29 向前（上）、向左前、向左、向左下、掉头、上楼和下楼 7 个导向标志横向布置规格

6.6.2.1.2 向右前、向右和向右下 3 个导向标志横向布置规格见图 30。

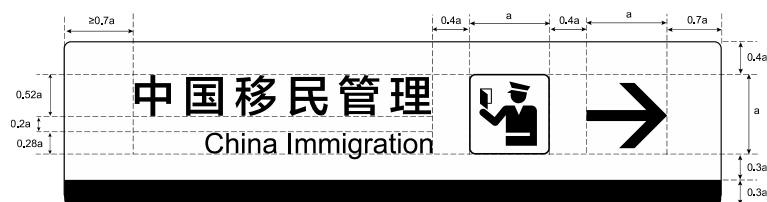


图30 向右前、向右和向右下 3 个导向标志横向布置规格

6.6.2.2 纵向布置规格

导向标志纵向布置规格见图31。

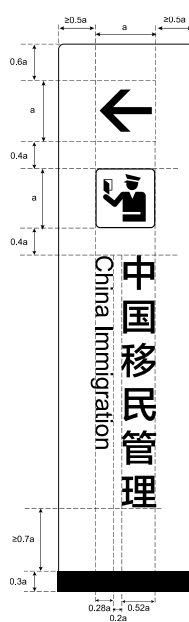


图31 导向标志纵向布置规格

附录 A
(资料性)
边防检查现场标志使用的图形符号

表A.1中列出了本文件中规定的边防检查现场标志中使用的图形符号。

表A.1 边防检查现场标志使用的图形符号

序号	图例	名称	说明	来源
1		边防检查	表示实施边防检查的区域或场所	
2		快捷通道	表示预留生物信息人员快捷实施边防检查	
3		机动车通道	表示实施机动车边防检查的通道	
4		客车通道	表示实施客车边防检查的通道	
5		货车通道	表示实施货车边防检查的通道	
6		小客车通道	表示实施小客车边防检查的通道	
7		小车客车通道	表示实施小车和客车边防检查的通道	
8		填卡处	表示填写入境卡的区域或场所	
9		自助打印	表示出入境记录凭证自助打印区域	
10		指纹采集	表示对出入境人员进行指纹采集的场所	
11		询问核查	表示对特定当事人进行询问核查的区域或场所	
12		咨询服务	表示提供咨询服务的区域或场所	
13		检修维护	表示该设施设备故障需要检修	
14		监控区域	表示音视频采集的区域或场所	
15		保持安静	表示该区域或场所禁止喧哗	
16		通道关闭	表示边防检查通道关闭	

表A.1 边防检查现场标志使用的图形符号（续）

序号	图例	名称	说明	来源
17		请勿拍照摄像	表示该区域不得拍照、摄像	
18		非机动车辆请勿通行	表示区域或场所非机动车辆不得通行	
19		请勿停留	表示该区域或场所不得停留	
20		请勿使用手机	表示该区域不得使用手机	
21		请勿翻越	表示该区域或场所不得翻越	GB/T 10001.1-2012（104）
22		请勿抛物	表示该区域或场所不得抛物	
23		行人请勿通行	表示该区域或场所行人不得通行	
24		请勿入内	表示该区域无关人员不得进入	
25		摘墨镜	表示需要出入境人员摘下墨镜配合检查	ISO 7001（PI BP 017）
26		摘帽子	表示需要出入境人员摘下帽子配合检查	ISO 7001（PI BP 015）
27		摘口罩	表示需要出入境人员摘下口罩配合检查	
28		向前（上）	表示向前行进；从此处通过并向前（上）行进	GB/T 10001.1-2012（001）
29		向左前（上）	表示向左上行进；向左前行进（仅在不可能与“向左上行进”混淆时使用）	GB/T 10001.1-2012（001）
30		向左	表示向左行进	GB/T 10001.1-2012（001）
31		向左下	表示向左下行进	GB/T 10001.1-2012（001）
32		向右前（上）	表示向右上行进；向右前行进（仅在不可能与“向右上行进”混淆时使用）	GB/T 10001.1-2012（001）
33		向右	表示向右行进	GB/T 10001.1-2012（001）
34		向右下	表示向右下行进	GB/T 10001.1-2012（001）

表A.1 边防检查现场标志使用的图形符号（续）

序号	图例	名称	说明	来源
35		掉头	表示掉头行进	
36		上楼	表示向楼上行进	
37		下楼	表示向楼下行进	

参 考 文 献

- [1]GB 2894-2008 安全标志及其使用导则
 - [2]GB 5768.1-2009 道路交通标志和标线 第1部分：总则
 - [3]GB 5768.2-2022 道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志
 - [4]GB/T 5845.2-2008 城市公共交通标志 第2部分：一般图形符号和安全标志
 - [5]GB/T 10001.1-2012 公共信息图形符号 第1部分：通用符号
 - [6]GB/T 10001.3-2021 公共信息图形符号 第3部分：客运货运符号
 - [7]GB/T 10001.10-2014 公共信息图形符号 第10部分：通用符号要素
 - [8]GB/T 30240.1-2013 公共服务领域英文译写规范 第1部分：通则
 - [9]GB/T 30240.2-2007 公共服务领域英文译写规范 第2部分：交通
 - [10]ISO 7001 Graphical symbols — Public information symbols
-